

Abmessungen der Gitterboxe für den KT530

in Anlehnung an DIN 15 155

Maße, Bezeichnung

Die Gitterboxpalette muß nach den Angaben der Zeichnungen (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) gebaut sein. Die Innenmaße der Breite, Länge und Höhe, gemessen zwischen dem Boden und der Unterseite des Steilwinkelaufsatzes, müssen mindestens 800 mm x 1200 mm x 800 mm betragen.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 – m

Grenzabmaße für die Dicke der Bleche $\pm 0,15$ mm.



Hauptmaße

Außenmaße	Innenmaße
Länge: 1240 mm	Ladelänge: 1210 mm
Breite: 835 mm	Ladebreite: 800 mm
Höhe: 970 mm	Ladehöhe: min. 800 mm

Außenmaße
über die Füße
Länge: 1200 mm
Breite: 800 mm

Gewicht
≈ 85 kg

Laderaum
≈ 0,75 m³

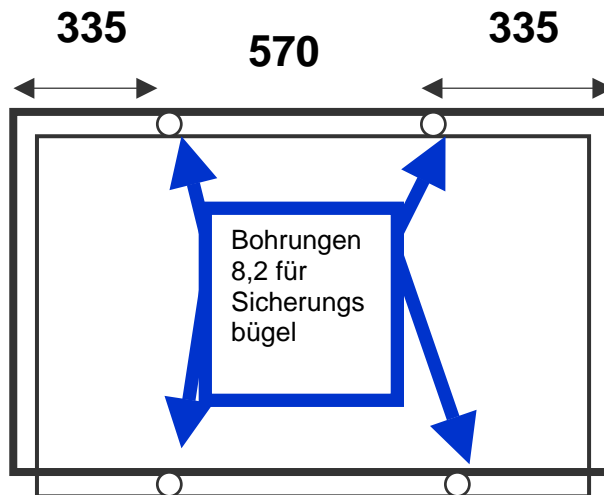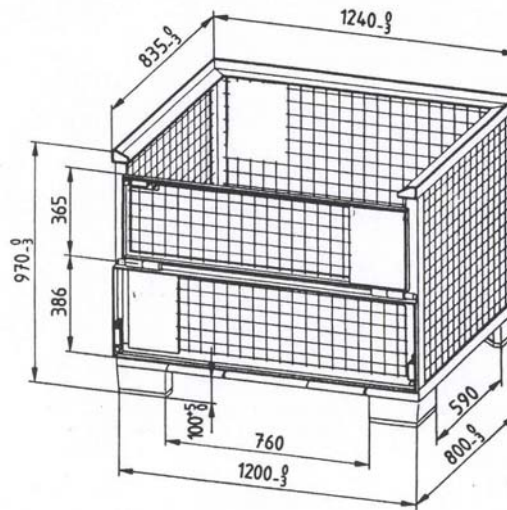

Es werden am Oberrahmen von hinten nach vorn auf die obere Klappe zwei Flacheisen geschraubt, die den Innenbehälter vor herausfallen hindert.

Karl Kurz Str. 42
74523 Schwäbisch Hall
Tel 0791 4070-0
Fax 0791 4070-64
hessentaler-container.de